


Mushy Vest

Vest: /vest/ A waistcoat or sleeveless jacket.

Origin: late Middle English (as a verb): from Old French vestu ‘clothed’, past participle of vestir; from Latin vestire ; the noun (early 17th century, denoting a loose outer garment) from French veste, via Italian from Latin vestis ‘garment’.

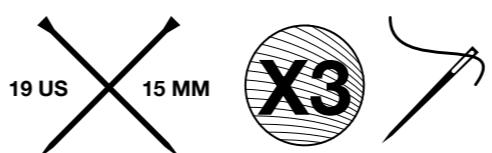

we are knitters

NECESITARÁS


- 3 ovillos de 200 gramos de Lana gorda de We Are Knitters
- Un par de agujas de 15 mm / 19 US
- Una aguja lanera para unir y rematar

Estos son los puntos y técnicas que vas a necesitar para realizar este proyecto:


- 1. Montar puntos**
- 2. Punto arroz (impar)**
- 3. Cerrar puntos**
- 4. Coser y unir piezas**
- 5. Rematar**

La mayoría de estos puntos y técnicas tienen tutorial en nuestra web. No dudes en consultarlos y practicar.

ESPALDA

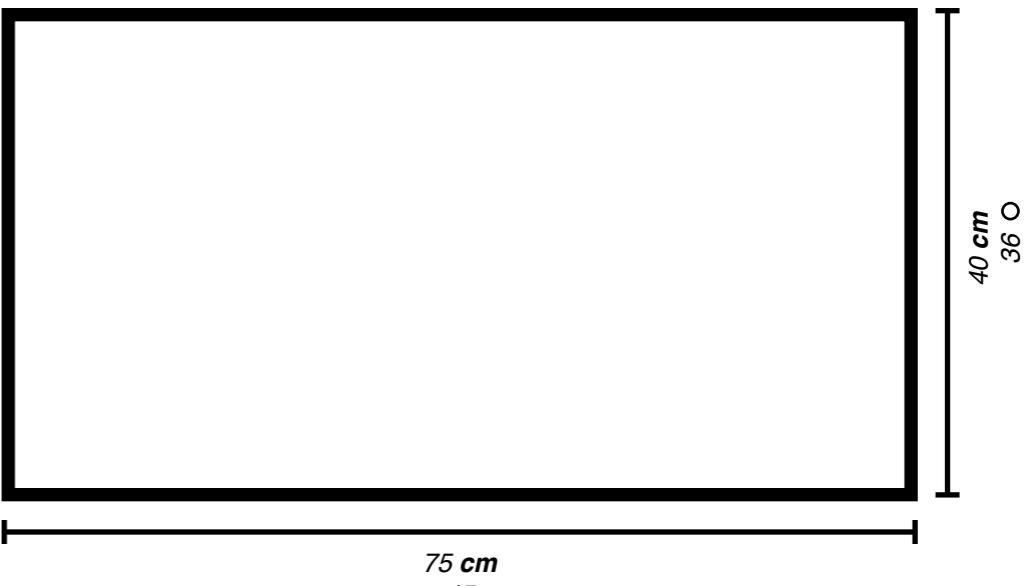

DELANTEROS

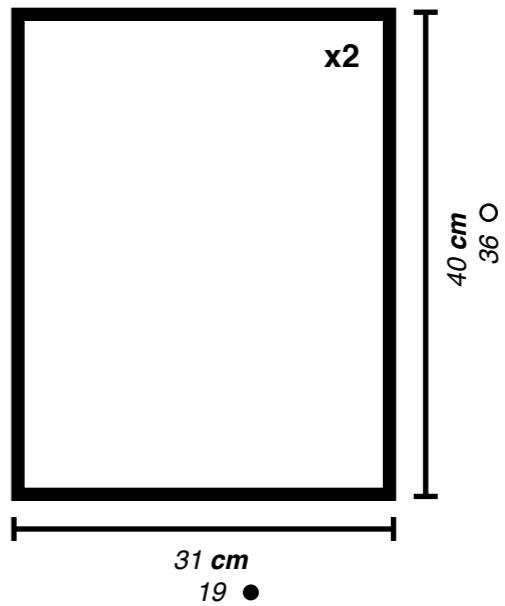

MUESTRA DE TENSIÓN

¡Tómate tu tiempo para ahorrar tiempo! Hacer tu muestra te llevará 10 minutos, mientras que ajustar tu proyecto una vez tejido, te llevará horas o incluso días si tienes que empezar de nuevo.

La muestra de tensión es la tensión recomendada para la realización de tu proyecto. Es muy importante que antes de empezar tu labor hagas una muestra para contar cuántos puntos y cuántas vueltas caben en 10x10 cm para asegurarte de que tu tensión es la correcta para este proyecto. De este modo, tus medidas corresponderán con las especificadas en el esquema.


Si tu muestra es más pequeña que la recomendada, trata de tejer un poco más suelto. Si tu muestra es más grande que la recomendada, trata de tejer un poco más apretado.

Por último, ten en cuenta que tejer no es una ciencia exacta ni se hace a máquina. Es normal que tus medidas puedan variar en 1 a 3 centímetros de las finales.

Puedes encontrar más información sobre la muestra del punto en el post del blog: “CÓMO MEDIR UNA MUESTRA DE TENSIÓN” que encontrarás en nuestra web weareknitters.com

TEJE LA MUESTRA DE TENSIÓN EN:

PUNTO ARROZ



INTRODUCCIÓN

Este proyecto se teje en varias partes por separado, que una vez tejidas se unen: la espalda y los delanteros (derecho e izquierdo).

COMIENZA A TEJER

ESPALDA

1. Monta 45 puntos en una de las agujas de madera.
2. Teje de la vuelta 1 a la 36 a punto arroz, esto es: teje alternando 1 punto del derecho seguido de 1 punto del revés* hasta el final de la vuelta y hasta llegar a la vuelta 36.

**¡Ojo! Al tejer en una misma vuelta un punto del derecho seguido de un punto del revés (o viceversa), debes pasar la hebra al lado correcto: delante de la labor para un punto del revés y detrás de la labor para un punto del derecho.*

3. Cierra todos los puntos.

DELANTEROS


Sigue estas instrucciones dos veces para tejer los dos delanteros.

1. Monta 19 puntos en una de las agujas de madera.
2. Teje de la vuelta 1 a la 36 a punto arroz.
3. Cierra todos los puntos.


CÓMO REMATAR Y UNIR TU PROYECTO

Una vez hayas terminado de tejer tendrás tres piezas: la espalda y los dos delanteros.

1. Enhebra la aguja lanera con una hebra de la misma fibra y cose los hombros. Para esto, sitúa los delanteros y la espalda contrapuestos con el revés boca abajo y el derecho boca arriba. Cose 19 puntos de uno de los dos hombros y haz un nudo. Repite lo mismo con el otro hombro.

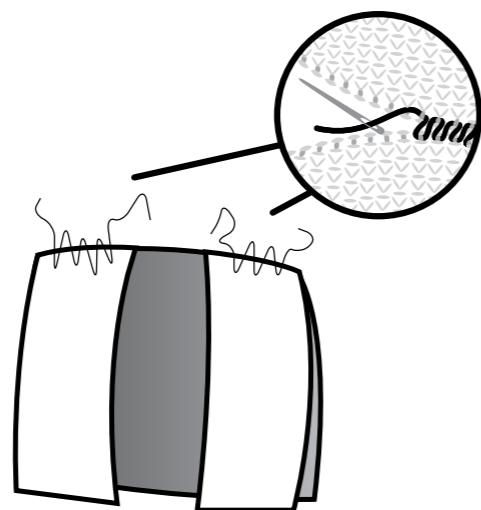

2. A continuación, cose los laterales del chaleco dejando un espacio para la sisa de unas 20 vueltas.

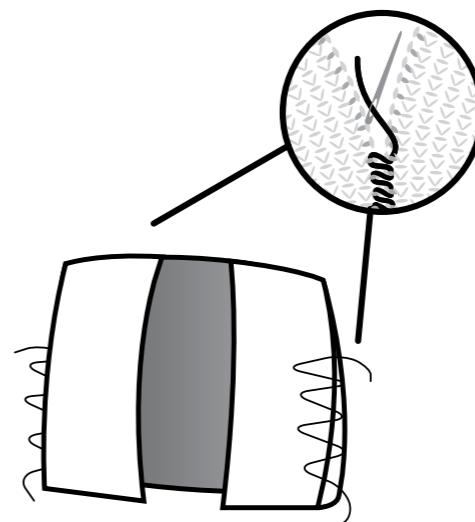

3. Para rematar, haz un nudo y camufla las hebras sobrantes metiéndolas entre el tejido con la ayuda de la aguja lanera. Cuando hayas metido varios centímetros córtalas a ras del tejido.

Puedes completar estas instrucciones con el tutorial “CÓMO HACER UNA COSTURA INVISIBLE” que encontrarás en el blog de nuestra web www.weareknitters.com

¡CUSTOMÍZALO!

Una vez hayas acabado, customízalo con parches, broches, etc. ¡Y presume de él! ¡Mándanos fotos a través de Instagram con el hashtag **#weareknitters** y **#mushyvest**!

Mushy Vest

Vest: /vest/ A waistcoat or sleeveless jacket.

Origin: late Middle English (as a verb): from Old French vestu ‘clothed’, past participle of vestir; from Latin vestire ; the noun (early 17th century, denoting a loose outer garment) from French veste, via Italian from Latin vestis ‘garment’.



we are knitters

YOU WILL NEED


- 3 skeins of The Wool from We Are Knitters (200 g)
- One pair of 15 mm / 19 US needles
- One sewing needle to finish and connect your pieces

These are the stitches and techniques you'll need to complete this project:

- 1. Cast on**
- 2. Seed stitch (odd)**
- 3. Cast off stitches**
- 4. Join**
- 5. Weave in ends**


Tutorials for many of these stitches and techniques can be found on our website, make sure to watch them and practice.

BACK

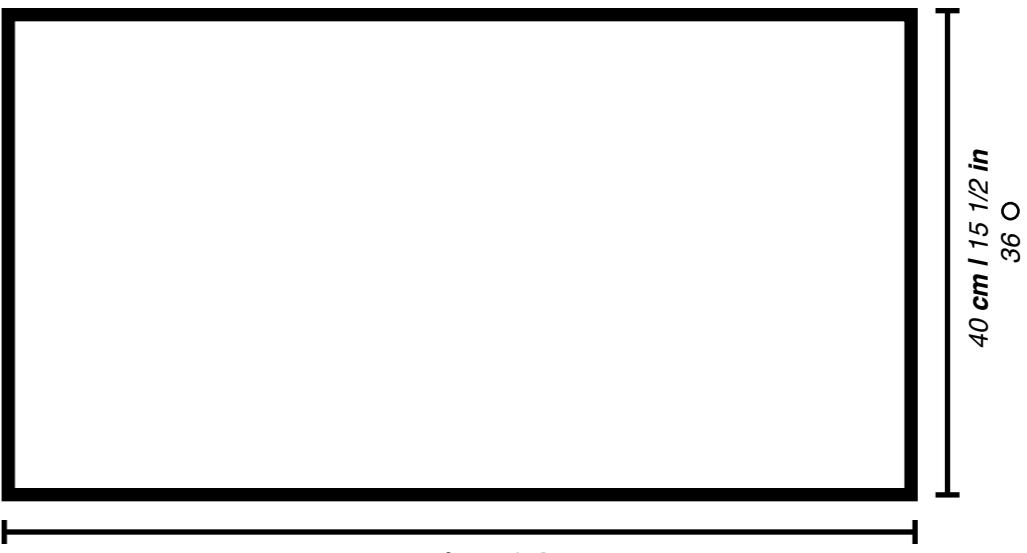

75 cm / 29 1/2 in
45 ●

FRONTS

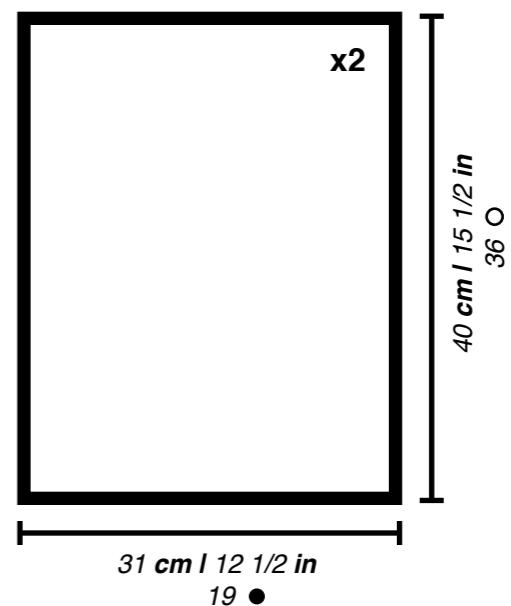

31 cm / 12 1/2 in
19 ●

GAUGE

Take time to save time! Spend 10 minutes making your sample ahead of time, to prevent having to adjust your pattern after you've already begun, which can take hours or days to change, especially if you have to start over completely.

The tension sample is the tension recommended for your project. It is very important to make a tension sample in a 10x10 cm (4"x4") area, where you can count the number of rows and stitches that fit in order to ensure that your tension is correct for the project. With this method, your measurements will correspond with the specifications in the schematic.


If your sample is smaller than recommended, try to knit more loosely. If your sample is larger than recommended, try to knit more tightly.

Ultimately, knitting is an art, not a science and you aren't a machine; so it's normal to have a small variation of 1-3 cm in the end.

You can find more information about creating a tension sample in our blog post "HOW TO MEASURE A TENSION SAMPLE" that you will find on our web site weareknitters.com

KNIT THE GAUGE IN:

SEED STITCH



INTRODUCTION

This project is knitted in several pieces which are then seamed together: back, left front and right front.

START KNITTING

BACK

1. Cast on 45 stitches onto one of the wooden needles.
2. Work rows 1 to 36 in seed stitch, this means: knit 1, purl 1* Repeat until the end of the row and until you reach row 36.

**ATTENTION! When, in the same row, you work a knit stitch followed by a purl stitch (or vice versa), you have to change the position of your working yarn. Place the working yarn in front of your work to make a purl stitch and place the working yarn in back of your work to make a knit stitch.*

3. Cast off all stitches.


FRONTS

- Follow these instructions twice to make the two fronts.
1. Cast on 19 stitches onto one of the wooden needles.
2. Work rows 1 to 36 in seed stitch.
3. Cast off all stitches.


JOIN AND FINISH

Once you have finished knitting the vest you will have three pieces: the back and two fronts.

1. Thread the tapestry needle with the same yarn that you used for your project and sew one of the shoulders. To do this, place the front and back right side up lining up the shoulder seams, and sew the stitches by picking up one stitch from the back and one from the front. Sew 19 stitches, make a knot. Repeat the same steps for the other shoulder.

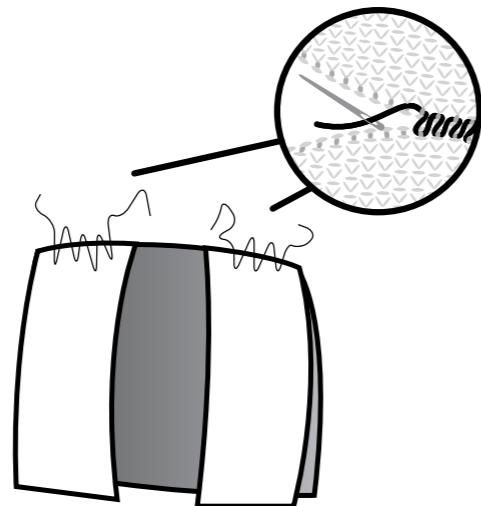

2. Now sew the sides of the vest leaving 20 rows without sewing to form the armhole.

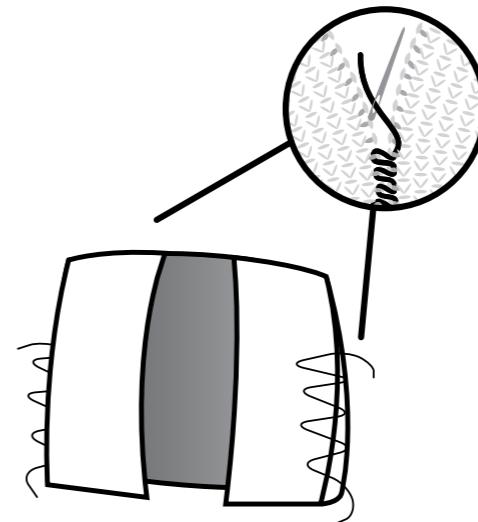

3. To finish, make a knot and weave in the tail end of yarn about 3 inches, cut off even with the fabric. Weave in any loose ends in the same way.

You can find more details on how to do this on our blog at www.weareknitters.com under the post "HOW TO MAKE AN INVISIBLE SEAM".


CUSTOMIZE!

Once you're done knitting, customize your project with pins, brooches, etc. Have fun with it! Send us your pics through Instagram using the hashtags **#weareknitters** & **#mushyvest**!

Mushy Vest

Vest: /vest/ A waistcoat or sleeveless jacket.

Origin: late Middle English (as a verb): from Old French vestu ‘clothed’, past participle of vestir; from Latin vestire ; the noun (early 17th century, denoting a loose outer garment) from French veste, via Italian from Latin vestis ‘garment’.

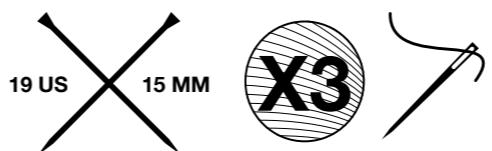

we are knitters

DU BENÖTIGST

- 3 Knäuel Schafwolle von We Are Knitters (200g)
- 2 x 15 mm / 19 US Stricknadeln
- Eine Stopfnadel für die Fertigstellung

Du wirst diese Muster und Techniken für dieses Projekt verwenden:

1. Maschen anschlagen

2. Perl muster (ungerade)


3. Maschen abketten

4. Teile zusammennähen


5. Projekt fertigstellen

Für viele dieser Muster und Techniken findest du Videos auf unserer Website. Schau einfach vorbei und übe ein wenig bevor du loslegst!

RÜCKTEIL

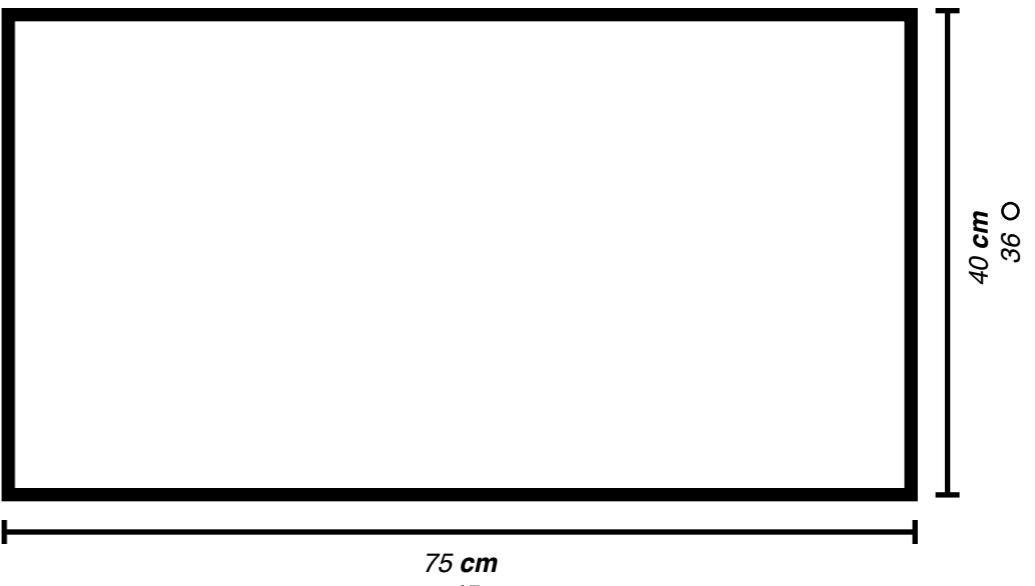

VORDERTEILE

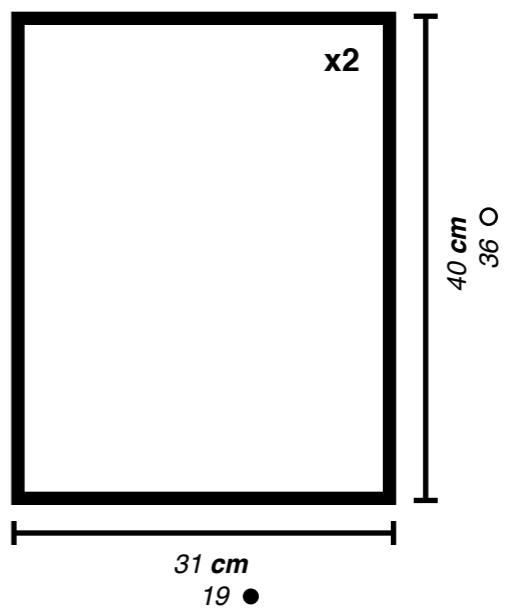

MASCHENPROBE

Nimm dir Zeit um Zeit zu sparen!
Du brauchst 10 Minuten um deine
Maschenprobe zu fertigen, während es
Stunden oder Tage dauern kann, wenn du
die Anleitung später anpassen und eventuell
von vorne anfangen musst.

Mit der Maschenprobe wirst du überprüfen,
ob die Spannung beim Stricken die
empfohlene für dieses Projekt ist. Es ist
sehr wichtig eine Maschenprobe von 10x10
cm zu machen, bei der du die Reihen
und Maschen, die in die Probe passen,
zählst, um so festzustellen, ob die
Spannung richtig ist. Mit dieser Methode
werden deine Endmaße mit denen in der
Anleitung übereinstimmen.

Wenn deine Probe kleiner als empfohlen
geworden ist, versuche lockerer zu stricken.
Wenn sie größer ausgefallen ist, versuche
fester zu stricken.

Stricken ist eine Kunst, keine Wissenschaft
und du bist keine Maschine, es ist also
normal wenn die Probe am Ende 1-3 cm
abweicht.

Du wirst mehr Information hierzu im Blog
Post „WIE MAN DIE SPANNUNG EINES
MUSTERS MISST“ finden. Diesen findest du
auf unserer Webseite weareknitters.de

STRICKE DIE MASCHENPROBE IN:



EINLEITUNG

Dieses Projekt wird in mehreren Teilen gestrickt, welche am Ende zusammengenäht werden: Rückteil, linkes und rechtes Vorderteil.

LOS GEHT'S

RÜCKTEIL

1. Schlage 45 Maschen auf einer Deiner Holzstricknadeln an.
2. Stricke Reihe 1 bis 36 im Perl muster, das geht so:
Stricke 1 Masche rechts, 1 Masche links im Wechsel* bis zum Ende der Reihe und bis Du Reihe 36 erreicht hast.

**Achtung! Wenn Du rechte und linke Maschen im Wechsel strickst, achte immer darauf, dass der Faden hierbei auf der richtigen Seite der Arbeit liegt. Beim Stricken einer linken Masche liegt der Faden vor der Arbeit. Beim Stricken einer rechten Masche liegt der Faden hinter der Arbeit.*

3. Kette alle Maschen ab.

VORDERTEILE


Befolge diese Anleitung zweimal, um beide Vorderteile zu stricken:

1. Schlage 19 Maschen auf einer Deiner Holzstricknadeln an.
2. Stricke Reihe 1 bis 36 im Perl muster.
3. Kette alle Maschen ab.


WIE MAN DAS PROJEKT FERTIGSTELLT

Sobald Du mit dem Stricken fertig bist, hast Du drei Teile: zwei Vorderteile und das Rückteil.

1. Fädle Dein Garn in die Nähnadel ein und nähe eine der Schultern zusammen. Hierfür legst Du die Vorderteile und das Rückteil aufeinander, die linke Seite liegt dabei unten und die rechte Seite oben. Nähe 19 Maschen der Schulter und mache einen Knoten. Gehe für die andere Schulter genauso vor.

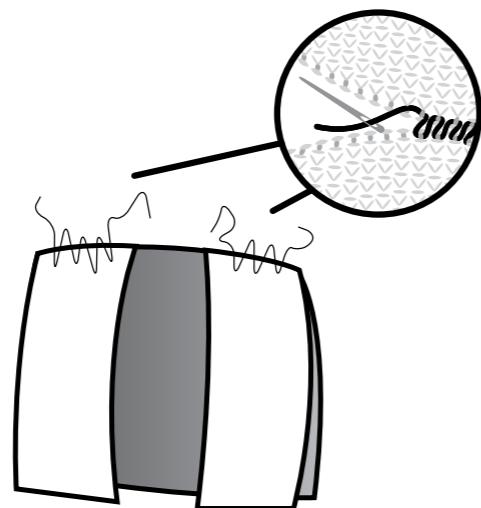

2. Nähe dann die Seitennähte der Weste zusammen. Beachte dabei eine Aussparung von 20 Reihen für das Armloch.

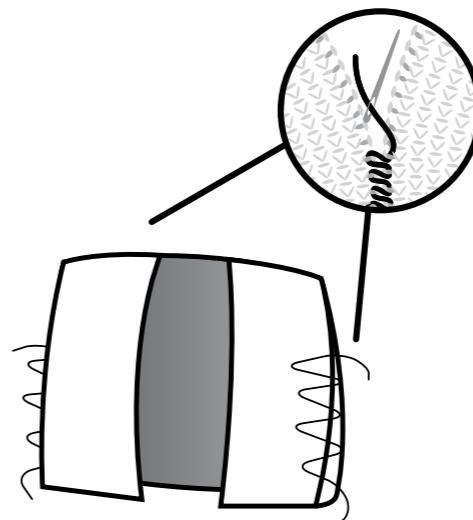

3. Zum Schluss verknotest Du die Fäden und verwebst sie mit Hilfe der Nähnadel mehrere Zentimeter im Gestrick. Schneide sie dann bündig ab.

Weitere Details findest Du auf unserem Blog auf www.weareknitters.de im Post „WIE MAN EINE UNSICHTBARE NAHT MACHT“.

WERDE KREATIV!

Sobald du mit deinem Projekt fertig bist, kannst du es noch individuell gestalten, zum Beispiel mit einer Brosche. Falls du dein Ergebnis mit uns auf Instagram teilen möchtest, markiere dein Foto mit den Hashtags **#weareknitters** und **#mushyvest!**

Mushy Vest

Vest: /vest/ A waistcoat or sleeveless jacket.

Origin: late Middle English (as a verb): from Old French vestu ‘clothed’, past participle of vestir; from Latin vestire ; the noun (early 17th century, denoting a loose outer garment) from French veste, via Italian from Latin vestis ‘garment’.



we are knitters


VOUS AUREZ BESOIN DE

- 3 pelotes de Grosse Laine de We Are Knitters (200g)
- Une paire d'aiguilles de 15 mm / 19 US
- Une aiguille à coudre pour assembler et coudre la pièce

Voici les points et techniques utilisés pour réaliser ce projet :

- 1. Monter des mailles**
- 2. Point de riz (impair)**
- 3. Rabattre des mailles**
- 4. Coudre et assembler des pièces**
- 5. Terminer le projet**

La plupart des tutoriels vidéos de ces points et techniques sont disponibles sur notre site web . N'hésitez pas à les consulter et pratiquer.

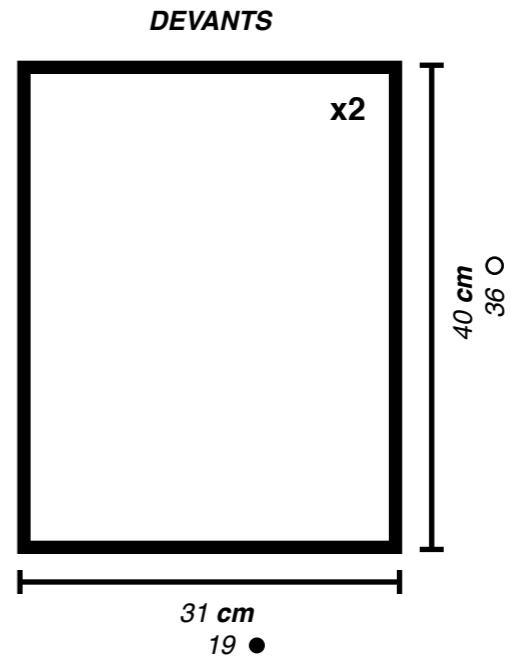

ÉCHANTILLON DE TENSION

Prenez votre temps pour en gagner par la suite ! Cela vous prend seulement 10 minutes de réaliser votre échantillon alors qu'ajuster votre pièce peut vous prendre des heures ou plusieurs jours, notamment si vous devez tout recommencer de zéro.

L'échantillon de tension vous donne des indications sur la tension recommandée pour mener à bien votre projet. Il est particulièrement important de faire un échantillon de 10x10 cm, où vous pouvez compter le nombre de rangs et de mailles pour s'assurer que la tension est la bonne. Avec cette méthode, vos mesures correspondront à celles indiquées dans le patron.


Si l'échantillon est plus petit que recommandé, essayez de tricotez un peu moins tendu. Si votre échantillon est plus large, tricotez plus tendu.

Pour finir, le tricot c'est un art à part entière, pas une science exacte, il est donc normal qu'il ait une différence de 1 à 3 cm à la fin.

Vous trouverez plus d'informations sur la création d'un échantillon pour l'échelle des points sur notre blog : "COMMENT MESURER UN ÉCHANTILLON DE TENSION EN TRICOT" sur notre site www.weareknitters.com

TRICOTEZ L'ÉCHANTILLON DE TENSION :

POINT DE RIZ



INTRODUCTION

Ce projet se tricote en plusieurs parties séparées : le dos et les deux devants (droit et gauche). Une fois terminées, elles seront assemblées.

COMMENCEZ À TRICOTER

DOS

1. Montez 45 mailles sur une des aiguilles en bois.
2. Tricotez du rang 1 au rang 36 en point de riz, c'est-à-dire : tricotez en alternant 1 maille endroit suivie de 1 maille envers* jusqu'à la fin du rang et jusqu'à atteindre le rang 36.

**Attention ! Lorsque vous tricotez sur un même rang une maille endroit suivie d'une maille envers (ou le contraire), vous devez faire attention à bien passer le fil du bon côté : à l'avant de votre ouvrage pour une maille envers et à l'arrière de votre ouvrage pour une maille endroit.*

3. Rabattez toutes les mailles.

DEVANTS


Suivez ces instructions deux fois pour tricoter les deux devants :

1. Montez 19 mailles sur une des aiguilles en bois.
2. Tricotez du rang 1 au rang 36 en point de riz.
3. Rabattez toutes les mailles.


COMMENT FINIR ET UNIR SON PROJET

Lorsque vous aurez terminé de tricoter votre gilet, vous aurez trois pièces : le dos et les deux devants.

1. Enfilez l'aiguille à coudre avec le même fil utilisé pour tricoter et cousez les deux épaules. Pour cela, contre posez le devant et le dos en veillant à bien placer le verso à l'intérieur et le recto vers l'extérieur. Cousez 19 mailles sur l'une des deux épaules et faites un nœud. Répétez avec l'autre épaule.

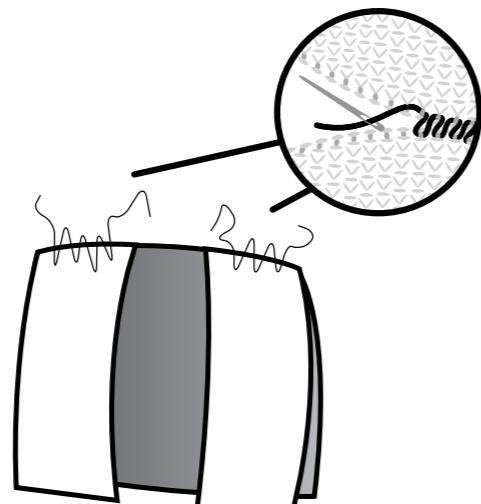

2. Ensuite cousez les côtés du gilet en laissant un espace de 20 rangs pour former les emmanchures.

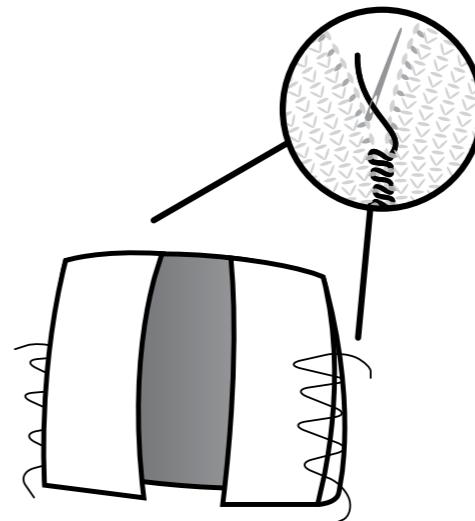

3. Pour terminer, faites un nœud et à l'aide de l'aiguille à coudre camoulez les fils restants entre les mailles tricotées. Lorsque vous aurez camouflé plusieurs centimètres, coupez les fils à ras du tricot.

N'hésitez pas à compléter ces instructions avec le tutoriel “COMMENT FAIRE UNE COUTURE INVISIBLE” que vous trouverez sur le blog de notre site www.weareknitters.fr.


CUSTOMISEZ !

Personnalisez votre pièce avec des broches etc... Envoyez-nous vos photos via Instagram avec le hashtag **#weareknitters** et **#mushyvest** !

Mushy Vest

Vest: /vest/ A waistcoat or sleeveless jacket.

Origin: late Middle English (as a verb): from Old French vestu ‘clothed’, past participle of vestir; from Latin vestire ; the noun (early 17th century, denoting a loose outer garment) from French veste, via Italian from Latin vestis ‘garment’.

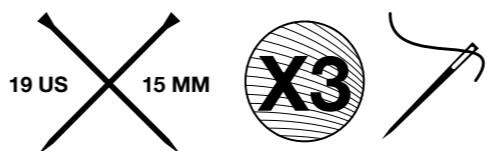

we are knitters

AVRAI BISOGNO


- 3 gomitoli di Lana da 200 grammi di We Are Knitters
- Un paio di ferri calibro 15 mm / 19 US.
- Un ago da lana per finire e cucire i pezzi

Qui trovi un elenco dei punti e delle tecniche utilizzati per questo progetto:


- 1. Avviare le maglie**
- 2. Grana di riso (dispari)**
- 3. Intrecciare le maglie**
- 4. Cucire e unire i pezzi**
- 5. Rifinire**

Sul nostro sito puoi trovare i tutorial relativi a molti di questi punti e tecniche. Non aspettare: guardali ed esercitati.

DIETRO

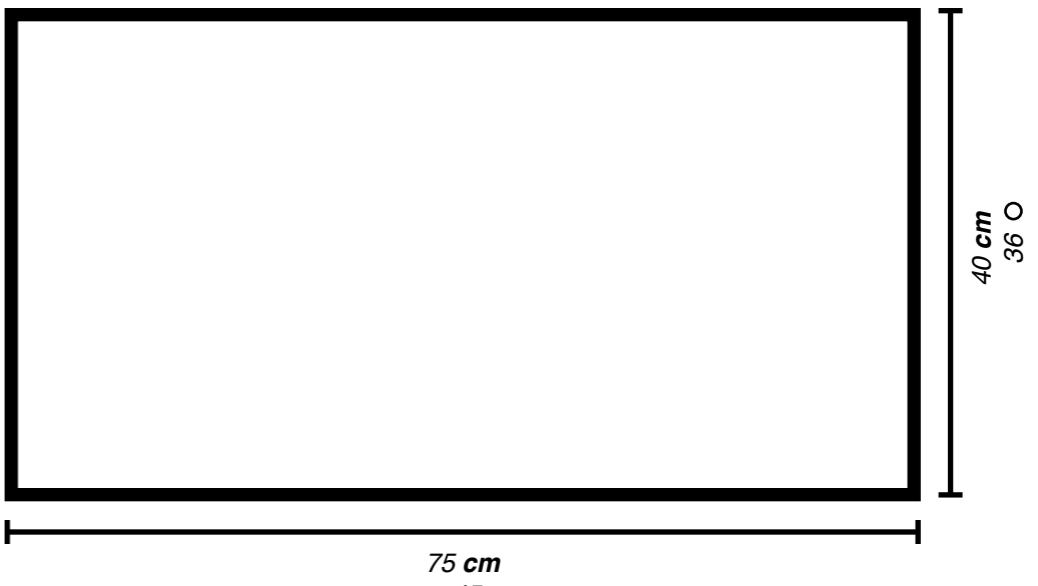

DAVANTI

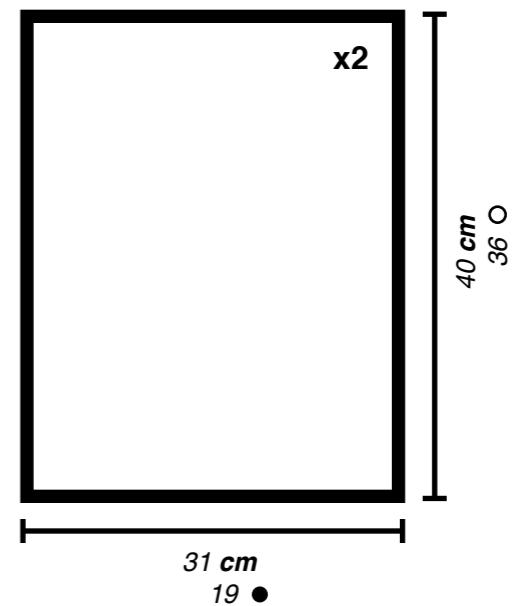

TENSIONE

Per risparmiare tempo, dedica un po' di tempo al campione! In 10 minuti puoi realizzare un campione, grazie al quale non dovrà apportare modifiche al capo dopo aver iniziato, le modifiche possono richiedere ore o giornate intere, soprattutto se sei già avanti nella lavorazione.

Fai un campione per riuscire ad arrivare alla tensione indicata per lavorare il capo. È molto importante fare un quadrato di 10x10 cm, poi contare il numero di maglie e ferri per assicurarti di raggiungere la tensione corretta per il progetto. In questo modo, otterrai le misure corrispondenti a quelle dello schema.


Se il campione è più piccolo rispetto alla dimensione consigliata, cerca di lavorare più morbidiamente. Se il campione è più grande, cerca di lavorare un po' più stretto.

Ricorda che il lavoro a maglia è un'arte, non una scienza esatta e tu non sei una macchina, quindi è normale avere una variazione di 1-3 cm nel lavoro finito.

Puoi trovare ulteriori informazioni sulla mostra del campione nel blog del nostro sito weareknitters.com, consultando l'articolo "COME MISURARE UN CAMPIONE DI TENSIONE".

REALIZZA IL CAMPIONE A:

PUNTO RETE



INTRODUZIONE

Questo modello è realizzato in diversi pezzi che poi saranno cuciti: il dietro e i due davanti (destro e sinistro).

COMINCIAMO

DIETRO

1. Avvia 45 maglie su uno dei ferri di legno.
2. Lavora dal ferro 1 al ferro 36 a grana di riso, e cioè: lavora alternando 1 maglia a diritto e 1 maglia a rovescio* fino alla fine del ferro e fino ad arrivare al ferro 36.

**NOTA BENE: quando nello stesso ferro lavori una maglia a diritto e poi una a rovescio (o viceversa), devi cambiare posizione al filato che stai usando. Metti il filato davanti al lavoro per fare la maglia a rovescio e portalo dietro quando lavori la maglia a diritto.*

3. Intreccia tutte le maglie.

DAVANTI


Segui queste indicazioni due volte per lavorare le due parti davanti.

1. Avvia 19 maglie su uno dei ferri di legno.
2. Lavora dal ferro 1 al ferro 36 a grana di riso.
3. Intreccia tutte le maglie.


UNIRE E REFINIRE

Terminato il lavoro avremo tre pezzi: il dietro e i due pezzi davanti.

1. Infila nell'ago da lana lo stesso filato del colore A che hai usato per il tuo progetto e cuci una delle spalle. Per farlo, poni il dietro e il davanti dritto contro dritto, cuci 19 maglie da una delle spalle e fai un nodo. Ripeti lo stesso procedimento per l'altra spalla.

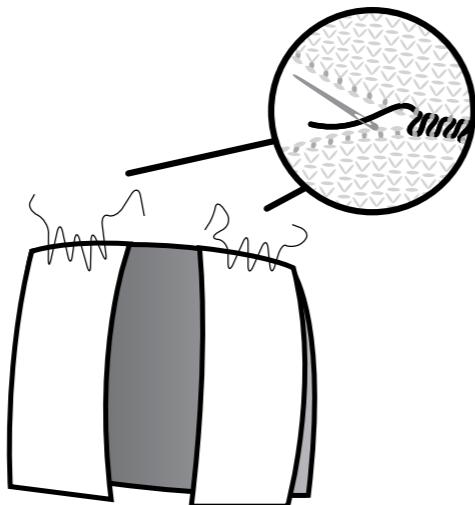

2. Poi cuci i fianchi lasciando uno spazio per lo scalfo di circa 20 ferri.

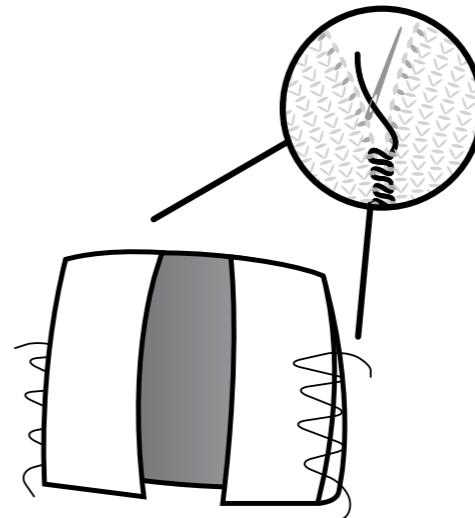

3. Per rifinire, fai un nodo e nascondi i fili che restano inserendoli tra le maglie del lavoro, con l'aiuto dell'ago da lana. Una volta inseriti vari centimetri, taglia a filo con il tessuto.

Puoi trovare maggiori informazioni sul nostro blog www.weareknitters.com consultando il post "HOW TO MAKE AN INVISIBLE SEAM".


METTICI DEL TUO!

Una volta terminato il lavoro a maglia, personalizza il capo con spille, bottoni, e così via. Divertiti! Fotografa il tuo capo e condividerlo via Instagram con gli hashtag **#weareknitters & #mushyvest!**

Mushy Vest

Vest: /vest/ A waistcoat or sleeveless jacket.

Origin: late Middle English (as a verb): from Old French vestu ‘clothed’, past participle of vestir; from Latin vestire ; the noun (early 17th century, denoting a loose outer garment) from French veste, via Italian from Latin vestis ‘garment’.

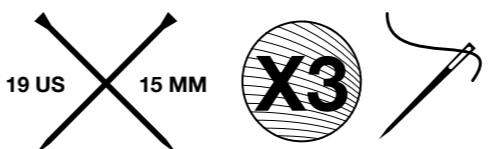

we are knitters



BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

- 3 motki (200 gramowe) Gruba wełna We Are Knitters
- Para drutów o grubości 15 mm / 19 US
- Igła do wełny do łączenia i wykańczania projektu

Ściegi i techniki wykorzystane przy realizacji tego projektu:

- 1. Nabieranie oczek**
- 2. Ścieg ryżowy (nieparzysty)**
- 3. Zamykanie oczek**
- 4. Zszywanie i scalanie części**
- 5. Wykańczanie robótki**

Większość tych ściegów i technik jest przedstawiona w videotutorialach, które możesz znaleźć na naszej stronie. Sprawdzić i spróbuj!

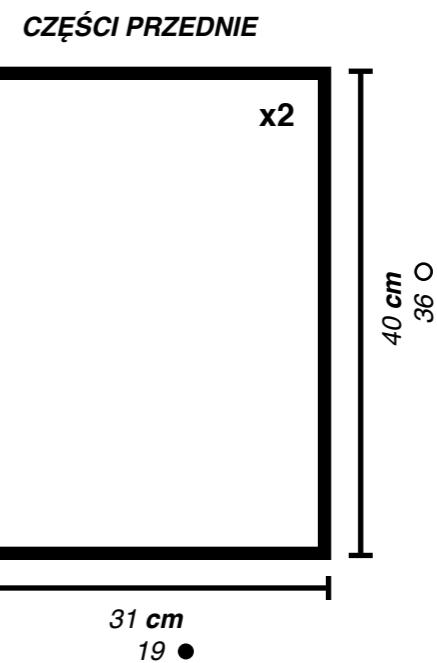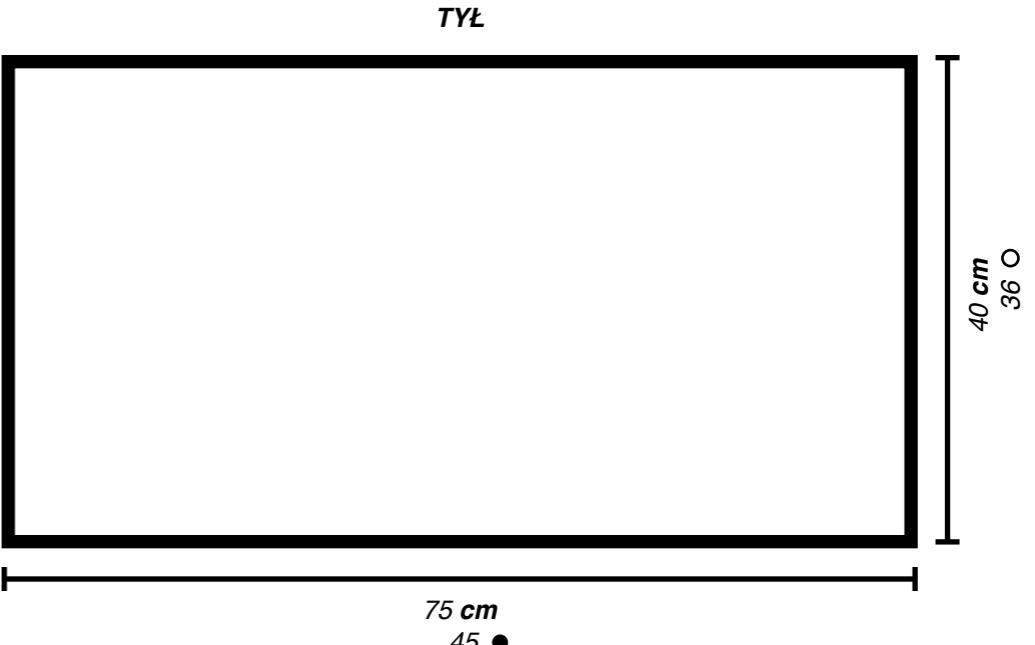

PRÓBKA ŚCIEGU


Poświęć chwilę, aby zaoszczędzić sobie później wiele czasu! Zrobienie próbki ściegu zajmie Ci 10 minut, podczas gdy poprawienie już ukończonego elementu może zająć Ci dużo więcej czasu, szczególnie jeśli trzeba będzie rozpocząć pracę od nowa. Próbka ściegu to zalecane napięcie dzianiny dla danego projektu.

Zanim rozpocznesz pracę, istotne jest wykonanie próbki, aby podliczyć, ile oczek i ile rzędów mieści się we fragmencie robótki o wielkości 10x10cm. Dzięki temu upewnisz się, że napięcie dzianiny będzie odpowiednie dla danego projektu, a jego wymiary będą pokrywać się ze wzorem. Jeśli Twoja próbka będzie mniejsza niż na schemacie, zalecamy wykonywać luźniejszy ścieg, zaś gdy wyjdzie zbyt szeroka, ciaśniejszy.

Pamiętaj, że robienie na drutach to nie nauka ścisła ani produkcja masowa. To normalne, że Twoje wyroby mogą się różnić o 1 do 3 centymetrów od podanych wymiarów wzoru. Na blogu na naszej stronie weareknitters.com znajdziesz post "HOW TO MEASURE A TENSION SAMPLE", w którym zamieściliśmy więcej informacji na ten temat.

WYKONAJ PRÓBKĘ ŚCIEGU:

ŚCIEG RYŻOWY



WPROWADZENIE

Projekt składa się z kilku części wykonanych osobno, a następnie połączonych: tyłu i przodów (prawego i lewego).

ZACZNIJ ROBÓTKĘ

TYŁ

1. Nabierz 45 oczek na jeden z drewnianych drutów.
2. Rzędy od 1 do 36 przerób ściegiem ryżowym, to znaczy: przerabiaj na zmianę 1 oczko na prawo i 1 oczko na lewo* aż do zakończenia rzędu i aż dojdiesz do rzędu 36.

**Uwaga! Kiedy w tym samym rzędzie przerabiasz kolejno jedno oczko na prawo, a następnie na lewo (albo na odwrót), musisz zwrócić uwagę, żeby przełożyć nitkę na właściwą stronę robótki: na jej przód dla oczka lewego i na tył dla oczka prawego.*

3. Zamknij wszystkie oczka.

PRZODY


Przody to dwie identyczne części wykonane według poniższej instrukcji.

1. Nabierz 19 oczek na jeden z drewnianych drutów.
2. Rzędy od 1 do 36 przerób ściegiem ryżowym.
3. Zamknij wszystkie oczka.


JAK ZAKOŃCZYĆ I SCALIĆ ROBÓTKĘ

Po skończeniu pracy otrzymasz trzy części: tył i dwa przody.

1. Nawlecz na igłę do szycia nić, z której wykonujesz projekt, i zszyj oba ramiona. W tym celu przyłoż do siebie przód i tył, zwracając uwagę, by lewa strona była na zewnątrz, a prawa od wewnętrz. Zszyj 19 oczek na jednym z ramion, zawiąż supełek i zrób to samo z drugim ramieniem.

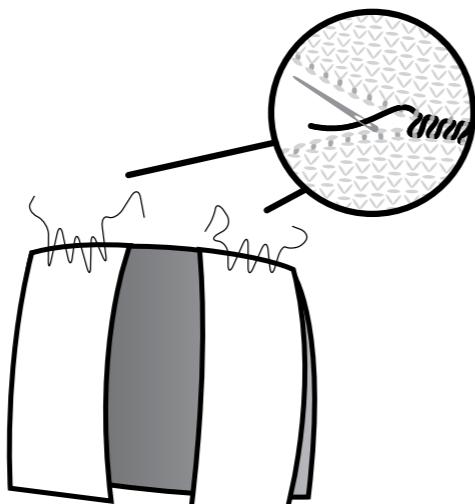

2. Następnie zszyj boczne brzegi kamizelki, zostawiając około 20 rzędów miejsca z każdej strony na podkroje pach.

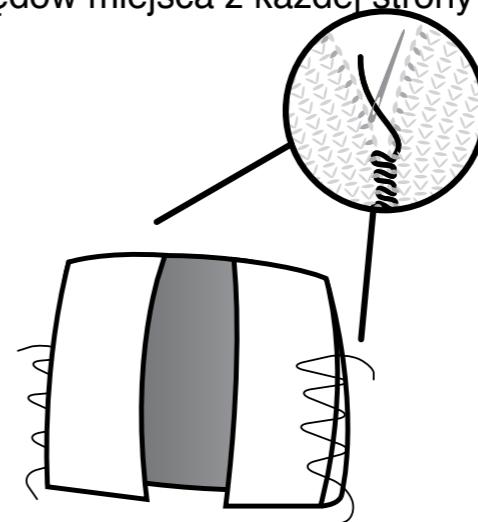

3. Na koniec zrób supełek i przy pomocy igły ukryj pozostałe nitki, przewlekając je między oczkami. Po przeciągnięciu kilku centymetrów przytnij krótko ich końcówki.

Möżesz uzupełnić te wyjaśnienia tutorialem "HOW TO MAKE AN INVISIBLE SEAM", który znajdziesz na blogu na naszej stronie www.weareknitters.com

PERSONALIZACJA PROJEKTU

Gdy projekt zostanie ukończony, nadaj mu osobisty charakter dodając naszywki, przypinki etc.!

I pochwal się! Wyślij nam zdjęcia na Instagramie, oznaczając je hashtagiem **#weareknitters** i **#mushyvest**!